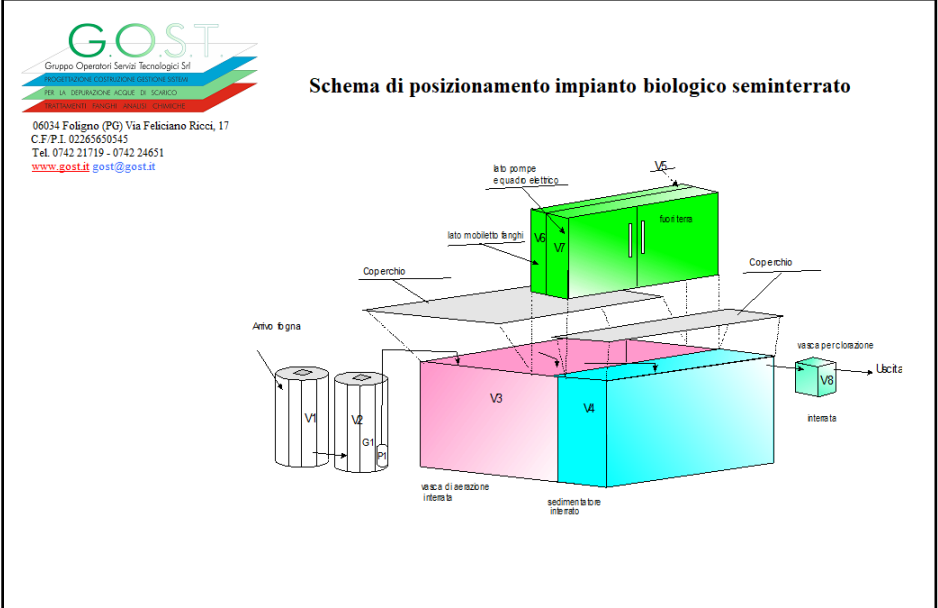


Scheda Tecnica

Sistema biologico G.O.S.T. seminterrato


1	Categoria prodotto	Sistema biologico seminterrato
2	Sottocategoria prodotto	- Portata massima: 50 m³/giorno o 2.000 l/h - Capacità : 200 A.E.
3	Immagine prodotto	
4	Caratteristiche tecniche prodotto	È costruito con vasche e rinforzi in acciaio inox AISI 304 ed è costituito da tre parti: - vasche da realizzare in cemento a cura del cliente , - vasche in acciaio di nostra fornitura da installare interrate, - modulo tecnico costruito in lamiera di acciaio inox, appoggiato sopra la vasca interrata e collegato con tubi alle vasche sottostanti. E' completo di: - quadro elettrico di comando e controllo con PLC e interfaccia touch screen - mobiletto contenitore sacchi percolatori per fanghi - sistema di aerazione per le vasche interrate: soffiante e diffusori - pompa di carico - valvole pneumatiche - sistema di lavaggio automatico Consumo elettrico massimo pari a 5 kW
5	Caratteristiche/indicazioni d'uso ottimale	- Risolve il problema dell'automazione di un impianto esistente - Funzionamento lineare, senza picchi di flusso o alterazioni della concentrazione dei fanghi - Costi di gestione minimi - Refluo di natura biologica biodegradabile - Refluo proveniente da Caseifici, Autogrill

6	Plus e vantaggi del prodotto	- Facilità di smontaggio e montaggio nel caso di cambio sede - No licenze edili o permessi per l'installazione - No cattivi odori e rumori - Sistema autopulente senza necessità di interventi di spurgo - Sistema estrazione fanghi semplice - Installazione veloce
7	Riferimenti Direttive comunitarie applicabili	La funzione dell'impianto è quella di depurare l'acqua e renderla conforme al D.Lgs 152/06 e s.m.i.
8	Disegni tecnici o schemi	 Schema di posizionamento impianto biologico seminterrato 06034 Foligno (PG) Via Feliciano Ricci, 17 C.F./P.I. 02265650545 Tel. 0742 21719 - 0742 24651 www.gost.it gost@gost.it
9	Altre indicazioni che possono essere utili	Controllo da remoto per ricevere aggiornamenti dello stato di fatto dell'impianto in tempo reale anche tramite linea telefonica.

GOST SRL

Http://www.gost.it e mailgost@gost.it

Schema di posizionamento impianto seminterrato per trattamento acque reflue civili.

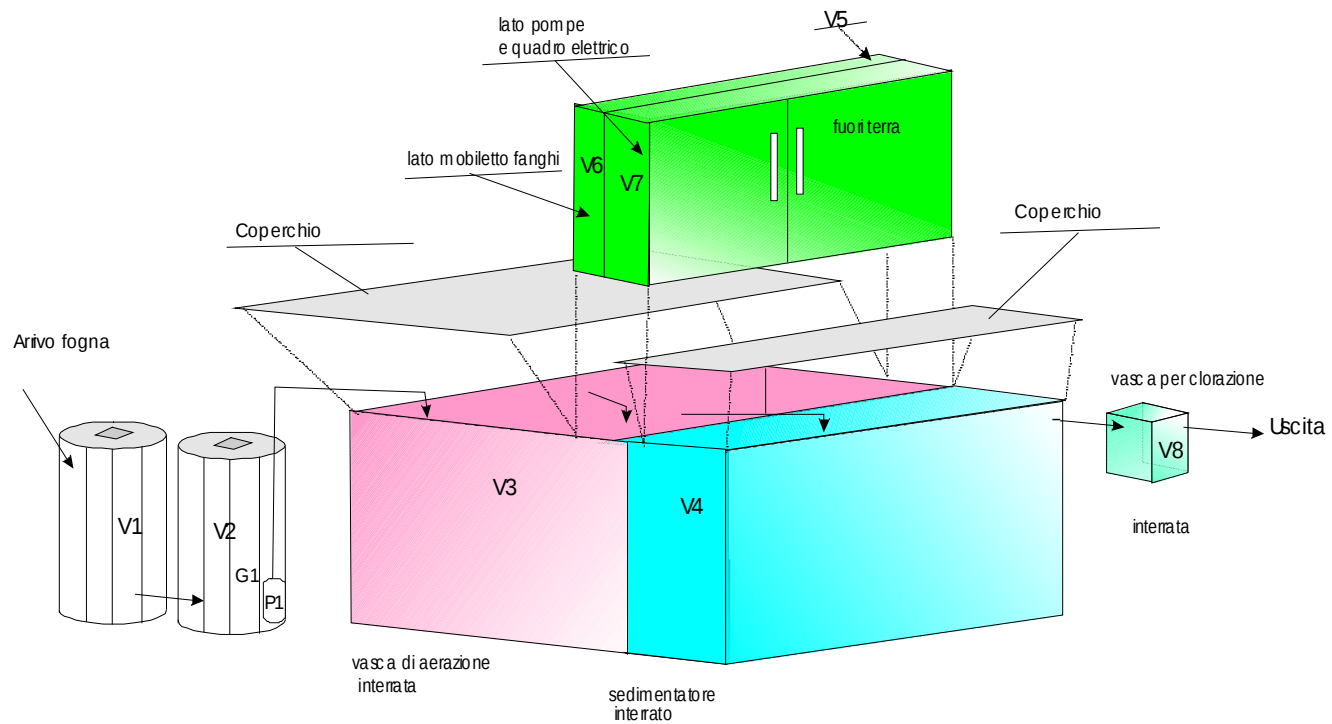

21/05/03 ed 02